




NORDIC KL1002 LED

Рабочая фара Nordic KL1002 LED — это доступный вариант, который позволит улучшить условия освещения в соответствии с вашими потребностями.


Рабочие фары KL1002 LED соответствуют главным требованиям, предъявляемым к осветительным приборам класса Heavy Duty; они станут прекрасной заменой для

Light patterns

KL1002 1500lm
Flood



KL1002 1200lm
Diffused



Nordic Lights™ Herrmans Oy Ab


P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel: +358 (0)6 781 5100
Fax: +358 (0)6 723 3160
E-mail: nordiclights@nordiclights.com
Web: www.nordiclights.com
VAT ID: FI17390930

NORDICLIGHTS

Features

	Длительный срок		Неприхотливость в		Водонепроницаемость
	Конструкция класса		Защита от напряжения		ЭМС
	Защита от сброса		Защита от бросков		Защита от перегрева
	Соляной туман		Оптический равномерн		Поддержка разных
	Компактность		Регулировка яркости		

Drawings

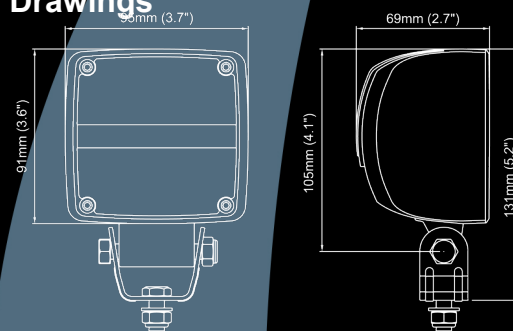

Specifications

Теоретический световой	2400лм
Рабочий световой поток:	1500лм
Цветовая температура:	5700K
Номинальное напряжение	12-24В
Диапазон входного	9-32В
Потребляемая мощность:	24Вт
Номинальный ток при:	24В 1.0А 12В 2.0А
Электроника:	Встроенная
Разъем:	Fly Leads Pigtail Deutsch 2-pin
Монтаж:	Один болт M10 Один болт M8
Удар:	60G
Вибрация:	8 G ср. кв., 24–2000 Гц N/A
Рассеиватель:	Поликарбонат
цвет линзы:	Белый Желтый Красный Оранжевый Прозрачный синий
Корпус:	Алюминий
Масса:	0.7кг
Класс защиты IP:	IP68 IP6K9K SAE J1455
Соляной туман:	ISO 9227 240H N/A
ЭМС:	CISPR 25 класс 5 EN12895 ISO 13766 ISO 14982 ISO 7637-2
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C (Защита от перегрева)
Упаковка:	12 шт / коробка