




NORDIC ANTARES LED N3301

Рабочая фара Nordic ANTARES LED N3301 обеспечивает превосходное освещение. Улучшенное отношение силы света к потребляемой мощности с сохранением прежних размеров.


Фара обладает длительным сроком службы, характеризуется высокой эксплуатационной безопасностью и требует минимального обслуживания. Конструкция лампы рассчитана на тяжелые условия.

Диаграммы светового пятна


N3301 4200lm High Beam

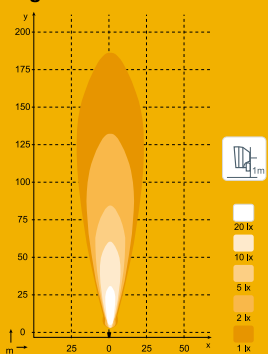


N3301 4200lm Low Beam

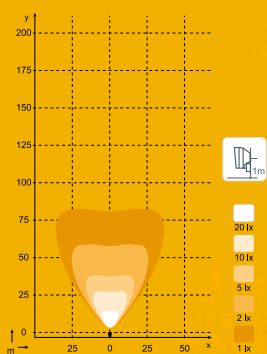

N3301 4200lm Wide Flood

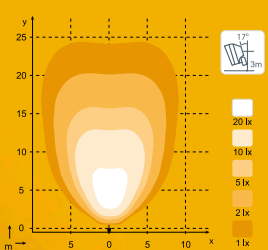



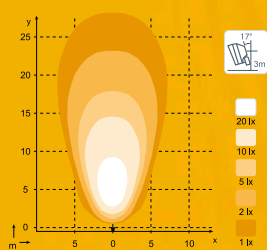















N3301 4200lm Flood




Nordic Lights™ Herrmans Oy Ab

P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FIN-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel: +358 (0)20 134 5100
Fax: +358 (0)20 134 5108
E-mail: nordiclights@nordiclights.com
Web: www.nordiclights.com
VAT ID: FI17390930

Особенности

	Длительный срок службы		Неприхотливость в обслуживании		Водонепроницаемость
	Конструкция класса Heavy Duty		Защита от напряжения обратной полярности		ЭМС
	Защита от сброса нагрузки		Защита от бросков напряжения		Защита от перегрева
	Соляной туман		Оптически равномерное распределение светового пятна		Мощное освещение
	Доступны различные цвета рассеивателей		Сменный рассеиватель		Компактность
	Высокая светоотдача		Высокое соотношение лм/Вт		Поддержка разных напряжений

Чертежи

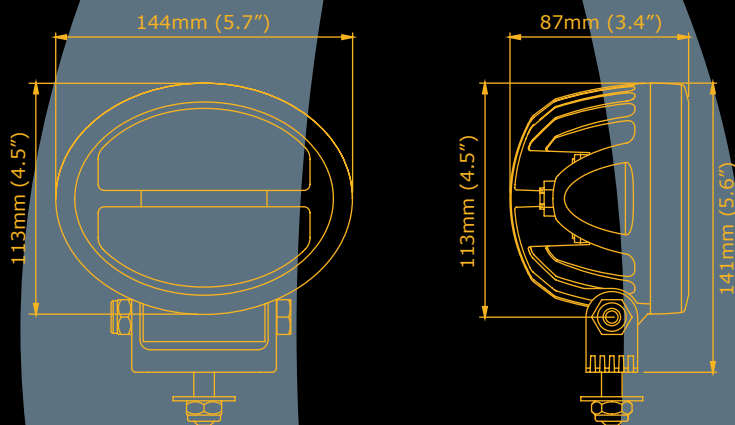

Характеристики

Теоретический световой поток:	5900лм
Рабочий световой поток:	3700лм
Цветовая температура:	6000K
Номинальное напряжение постоянного тока:	12-24 В
Диапазон входного напряжения постоянного тока:	9-32 В
Потребляемая мощность:	50Вт
Номинальный ток при 12 В:	4.2А
Номинальный ток при 24 В:	2.1А
Электроника:	Встроенная
Разъем:	Built-in Deutsch
Монтаж:	Один болт M10
Удар:	60G
Вибрация:	15.3 Гр кв., 24-2000 Гц
Рассеиватель:	PC
цвет линзы:	Transparent, White, Yellow, Amber, Red
Корпус:	Алюминий
Масса:	1.2кг
Класс защиты IP:	IP68
	IP6K9K
	SAE J1455
Соляной туман:	ISO 9227 240H
ЭМС:	ISO 13766
	ISO 14982
	ISO 7637-2
	CISPR 25 класс 3
Рабочие температуры:	-40°C... +85°C
	(Защита от перегрева)